


CAPTIVE SERT

SEMI HEXAGON CLOSED END TYPE

セミヘキサ クローズ エンドタイプ

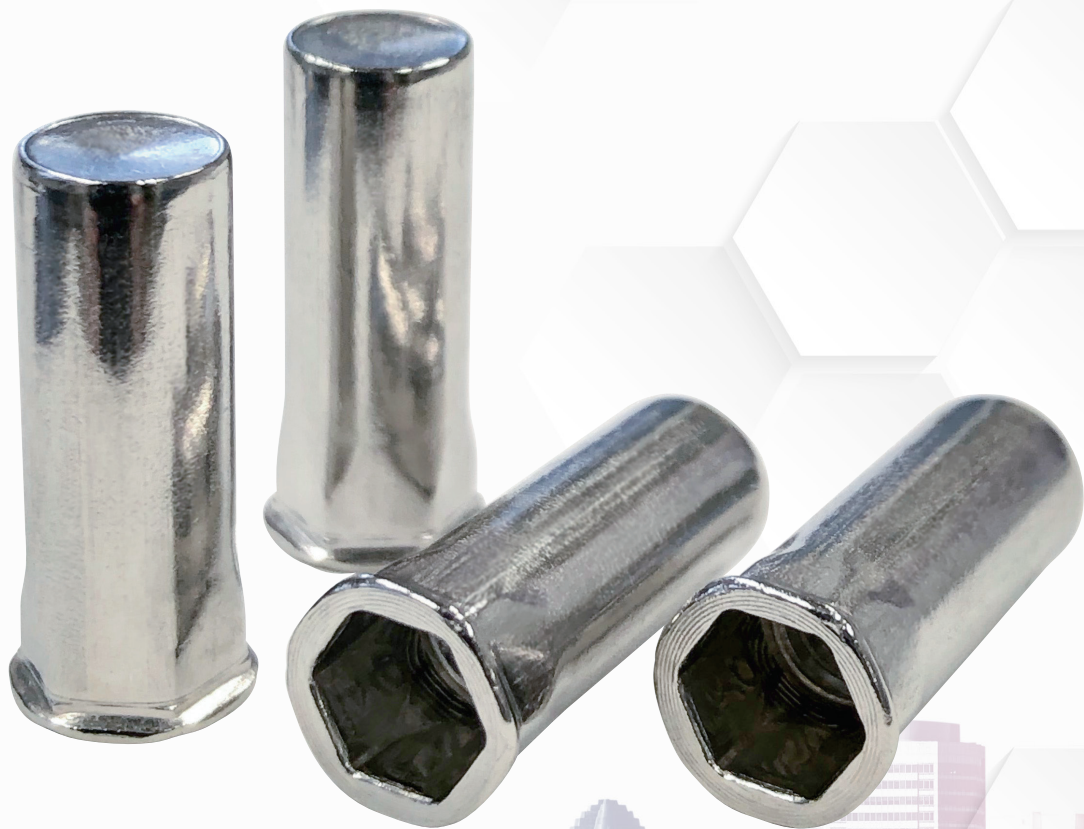

高気密性

高トルク

高耐食性

BOHSEI CAPTIVE
company limited

ボーセイキャプティブ株式会社

CAPTIVE SERT

キャプティブ サート

CAPTIVE SERTとは

コンパクトな専用工具による片側作業で、薄板やパイプ材に迅速・確実にナットを取り付ける事が出来ます。
母材を傷めない為、表面処理後や最終組立工程での取付が可能です。

セミヘキサ クローズ エンドタイプ

特長

高 気 密 性

ナット下部が密閉され異物の侵入、水漏れ等を防ぐ

高 ト ル ク




母材と接する部位が六角形の為、トルクが向上(空転を防止)

高 耐 食 性

オーステナイト系ステンレスを使用

※RoHS指令対応品

形状・寸法



製品の呼び名

●ステンレス


CSF ■ ■ ■ SS-HEX-C

コードNo.

皿頭の寸法表

ねじの呼び	下穴寸法(mm)		■■■ コードNo.	標準板厚 (mm)	L (mm)	SW (mm)	D1 (mm)	F (mm)	S (mm)	参考強度	
	SW1	SE								スチール	
										ねじ剪断(kN)	トルク(N・m)
M4×0.7	6.1	6.8	425	1.0～2.5	17.0	6.0	7.0	0.7	6.0	3.5	5.0
M5×0.8	7.1	7.9	530	0.5～3.0	19.0	7.0	8.0	0.7	7.0	4.9	7.0

取付方法

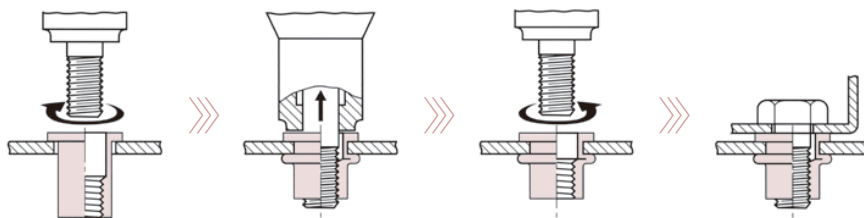

BOHSEI CAPTIVE
company limited
ボーセイキャプティブ株式会社

■本 社：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-22-10
TEL 03-5489-3831 FAX 03-5489-3830

※製品の仕様は予告なく変更する事がございます。予めご了承ください。